


# Compact54 LUMINAIRES FERMÉS

## DESRIPTIF

- Corps en acier zingué de 1 mm  
Finition polyester couleur blanche
- Réflecteur de distribution large ou étroite
- Fermeture polycarbonate transparent, maintenue par courroies de suspension
- Options haute fréquence et régulation contrôlée
- Version SMART avec contrôle intelligent de lumière (Fonctionnement approprié jusqu'à 10 m de hauteur)
- Supports externes
- Cellule intégrée dans une garniture néoprène
- Lampes pouvant être connectée par paires



Classified IP54 CE

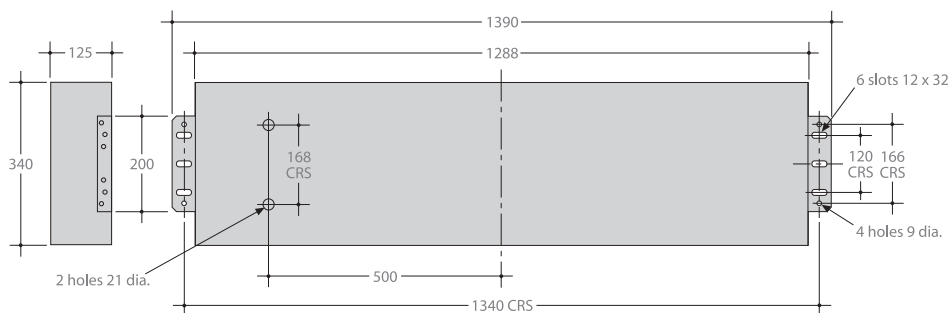

## Version

Standard Size (mm)	Lamp	Distribution		Approx kg	Circuit
		Large	Étroite		
<b>Version Standard</b>					
1200	4 x 54W T5	<b>CMP 13671</b>	<b>CMP 13672</b>	12.5	D-J
<b>Version Smart</b>					
1200	4 x 54W T5	<b>CMP 13673</b>	<b>CMP 13674</b>	12.6	D

**Circuit** - Ajouter suffixe :

D - high frequency regulating J - high frequency e.g. **CMP 13671D** etc.

LAMPES DEVANT ÊTRE COMMANDÉES SÉPAREMENT, VOIR DÉTAILS CI-DESSOUS

## Lampes

DESCRIPTION	CAT. No.	MANUFACTURER	INITIAL LUMENS	CCT(K)	CRI(Ra)	BURNING POSITION	LUMINAIRE TYPE	BASE
54W T5 (HO)	<b>LMP 10362</b>	Any	4450	3000	>80	Universal	Open	Bi-pin
54W T5 (HO)	<b>LMP 10086</b>	Any	4450	4000	>80	Universal	Open	Bi-pin



Merse Road North Moons Moat Redditch  
Worcestershire B98 9HH England  
Tel: + 44 (0)1527 583200 Fax: + 44 (0)1527 584177  
e-mail: thorlux@thorlux.co.uk Web: www.thorlux.com

**Direct UK Sales Line: 01527 583222**

A DIVISION OF F.W.THORPE PLC



P.N.2193A Jul.'08